

PISO MATE

ESPESOR: 1/4 DE PULGADA

El piso mate de 1/4" Protect-All® es una opción de pisos de vinilo fabricados con más del 90 % de materiales reciclados preconsumo. Su diseño ofrece protección contra manchas y absorción de agua en áreas propensas al contacto con el agua, tránsito peatonal intenso y cargas de peso significativas.


Características

- Composición: PVC reciclado con refuerzo de fibra textil
- Excelente tracción: en seco o mojado
- Resistente a grasas y ácidos comunes
- Resistente a manchas, olores y líquidos
- Amortiguación y resistencia al impacto
- Las costuras soldadas químicamente garantizan una instalación hermética*
- Soporta distintas temperaturas y cargas de peso
- Sin capas de desgaste ni recubrimientos que mantener y reparar
- Soporta temperaturas de entornos húmedos hasta temperaturas bajo cero
- Sin líneas de lechada que mantener ni reparar

Colores



Escanee para ver la gama completa de colores de pisos Protect-All.

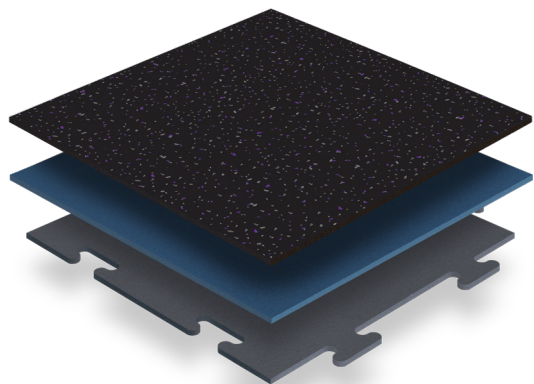


Datos de prueba

	Método de prueba	Unidades	1/4 de pulgada
Peso	ASTM D-751	oz/sf	25.16
Coefficiente dinámico de fricción	ANSI A326.3		0.46
Coefficiente de fricción	ASTM D-695	Seco	0.88
Prueba de resistencia contra incendios NFPA Tipo 1			
Flujo radiante crítico	ASTM D-648	w/cm ²	0.79
Distancia de combustión	ASTM D-648	cm	26
Resistencia a la rotura¹	ASTM D-2047	libras	405 x 723
Resistencia a la compresión	ASTM D-751	psi	641
Elongación¹	ASTM D-751	%	76.5 x 88.5
Dureza Shore A			80 - 85
Resistencia antidesgarros¹	ASTM D-751	libras	76.5 x 84
Resistencia contra bacterias y moho	ASTM G-21		Aprobado
Estabilidad dimensional	ASTM F2199	%	0.1
Resistencia a impactos	ASTM F1265		Aprobado
Resistencia a los productos químicos de suelos resilientes	ASTM F925		Aprobado
Límite de carga estática	ASTM F970	pulgadas	0.003
Resistencia a las perforaciones	ASTM F1306	N	500.7 - 488.4

¹Los valores típicos se muestran tanto para la dirección de la máquina como para la dirección transversal.

Los resultados de la dirección de la máquina aparecen en primer lugar.

Tamaños

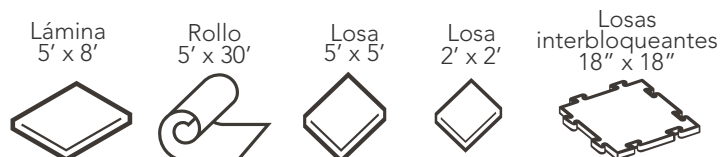

Compatibilidad química

Acetona	Ácido bórico	Ftalato de dimetilo	Laca en aerosol	Percloroetileno
Pintura acrílica	Acetato de butilo	Alcohol etílico	Lanolina	Ácido fosfórico
Cloruro de aluminio	Lactato de butilo	Ácido fluorobórico	Pintura de látex	Agua salada
Cloruro de amonio	Ácido butírico	Formaldehído	Aceite de linaza	Hidróxido de sodio
Nitrato de amonio	Cloruro de calcio	Gasolina	Ácido maleico	Bronceador
Sulfato de amonio	Hipoclorito de calcio	Aceite hidráulico	Ácido málico	Triacetina
Acetato amílico	Ácido crónico	Ácido clorhídrico al 5 %	Alcohol metílico	Ácido tricloroacético
Anilina	Ácido cítrico	Peróxido de hidrógeno	Aceite mineral	Tricloroetano
Grasa animal	Aceite de maíz	Alcohol isopropílico	Alcoholes minerales	Tricloroetileno
Ácido benzoico	Ciclohexano	Combustible para aviones Jp5	Nafta	Trietanolamina
Betadina	Solución detergente	Queroseno	Naftalina	Trietilenglicol
Lejía	Dietil ftalato	Ketchup	Aceite de oliva	Aceite vegetal
Sangre	Ácido diglicólico	Ácido láctico	Ácido oxálico	Nitrato de zinc



Seguridad

- Lea las Hojas de datos de seguridad (SDS) antes de su uso.
- Use equipo de protección personal adecuado, como guantes y protección ocular, según se indica en las SDS.
- Mantenga el área ventilada al instalar pisos Protect-All.

Almacenamiento

Almacenar el piso en un área seca y protegida a temperaturas próximas a 70 °F. Evitar la luz solar directa y la exposición a la intemperie.

Instalación

Para instalar determinados pisos Protect-All es necesario contar con un instalador capacitado en fábrica. Puede acceder a todas las recomendaciones de instalación descargando el manual de instalación en nuestro sitio web, protect-allflooring.com/resources.

Limpeza



Para conocer cuál es el método de limpieza adecuado para pisos mate Protect-All, utilice el código QR para ver nuestro video oficial sobre limpieza o visite nuestro sitio web, protect-allflooring.com.

 **Protect-All®**
Flooring
Pisos de vinilo resilientes

Para obtener más información, comuníquese con nosotros o visite nuestro sitio web hoy mismo.

800.544.9538
protect-allflooring.com

Fabricado por Oscoda Plastics® 5585 N. Huron Ave. | Oscoda, MI 48750



Oscoda Plastics es una marca registrada de Amrize Building Envelope LLC.
"Oscoda Plastics" y "Protect-All" son marcas comerciales registradas del catálogo de Amrize.
OP080021 - ORIG: 7.29.25